

ОБЕКТ: **Благоустройство на УПИ I-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр. Божурище**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛ: СТРЕЗА ЕООД

ЧАСТ: **СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТ:	САВА ТОДОРОВ КАРАМАНОЛОВ	
------------	--------------------------	--

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: № 04453

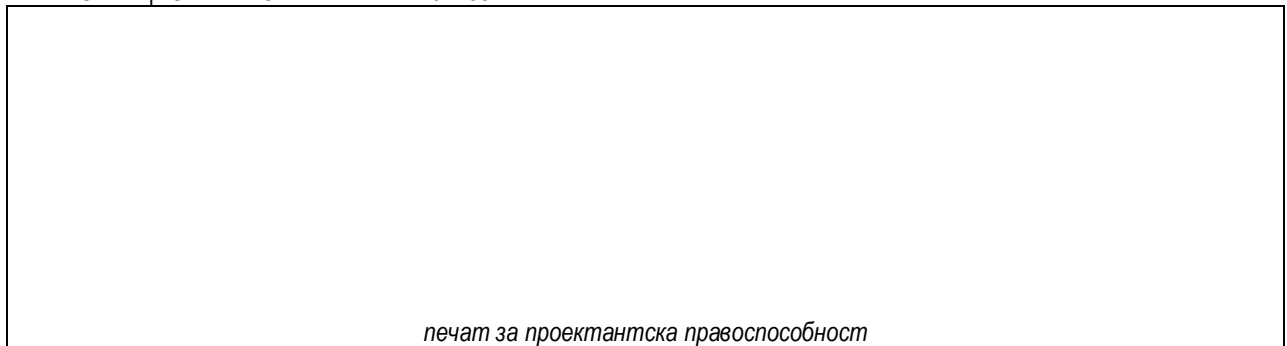

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ГЕОРГИ ДИМОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛ	ЯНКО ШУМКОВ	
част ГЕОДЕЗИЯ	инж. ИВО ХРИСТОВ	
част ЕЛЕКТРО	инж. ЦАНКА ГЕЧЕВА	
част ПБЗ, ПУСО, ПБ	арх. МИЛЕН МЕЧКУЕВ	
за МЕЧКУЕВИ АРХИТЕКТИ ООД	арх. МИЛЕН МЕЧКУЕВ <i>управител</i>	<i>фирмен печат</i>

ДАТА: 05.2019

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Заглавна страница
2. Съдържание
3. Удостоверение за правоспособност
4. Застраховка професионална отговорност
5. Количествено-стойностна сметка

Забележка:

Количествената част от сметната документация е изработена от проектантите на обекта. Обема и вида на строително-монтажните работи е е съгласуван с изпълнителя. Стойностната част от сметната документация е изработена от строителната фирма – като изпълнител в инженеринга.

Съставил:

ланд.арх. САВА КАРАМАНОЛОВ

<i>печат за проектантска правоспособност</i>	
--	--

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ГЕОРГИ ДИМОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛ	ЯНКО ШУМКОВ	
част ГЕОДЕЗИЯ	инж. ИВО ХРИСТОВ	
част ЕЛЕКТРО	инж. ЦАНКА ГЕЧЕВА	
част ПБЗ, ПУСО, ПБ	арх. МИЛЕН МЕЧКУЕВ	

ОБЕКТ: Благоустройство на УПИ I-общ. за обществено обслужване,
кв.22 по ЗРП на гр. Божурище
ЧАСТ: **СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ**
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Проектантa си запазва правото на непълноти и неточности. Всички количества са нетни. Да се актуват реални СМР
 ПРОЕКТ: Благоустройство на УПИ I-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр. Божурище

ЧАСТ: **СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

№	Описание на СМР	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
I. Част Паркоустройство					
1	Демонтаж на плочопътека на тревна fuga	м2	125.30	7.50	939.75
2	Изкоп земно легло за нова алейна мрежа /Н=40см/	м2	234.60	9.50	2 228.70
3	Извозване на земни маси	м3	93.84	10.50	985.32
4	Насипване на трошен камък /Н=20см/ в изкоп за нова алейна мрежа	м3	117.30	49.50	5 806.35
5	Насипване на пясък /Н=14см/ в изкоп за нова алейна мрежа	м3	82.11	49.50	4 064.45
6	Доизграждане на съществуващ плочник	м2	4.50	46.50	209.25
7	Подложен бетон за укрепване на бордюр	м3	24.10	155.50	3 747.55
8	Бетонова основа за нови осветителни тела /70x70x70см/ - с анкерно закрепване /по детайл/	бр	16.00	250.00	4 000.00
9	Бордюр от пресован бетон /25x50x10см/ - светлосив	л.м	431.56	21.20	9 149.07
10	Бордюр от пресован бетон /30x60x5см/ - тъмносив	л.м	245.70	19.50	4 791.15
11	Бордюр от пресован бетон /30x60x5см/ - червен	л.м	10.64	19.50	207.48
12	Бордюр от пресован бетон /30x60x5см/ - охра	л.м	145.30	19.50	2 833.35
13	Павеа от пресован бетон /20x10x6см/ - тъмносив	м2	233.10	43.09	10 044.28
14	Павеа от пресован бетон /20x20x6см/ - охра	м2	157.40	43.09	6 782.37
15	Павеа от пресован бетон /20x10x6см/ - червен	м2	3.84	43.09	165.47
II. Част Електро					
1	Доставка и монтаж на декоративен парков стълб, анкерно изпълнение, комплект с двойна рогатка с вградена разклонителна кутия и височина 3м, с 2бр.LED осв.тяло, тип "капка"28W.IP65.2100lm	бр	16.00	690.50	11 048.00
2	Доставка и полагане на кабели в тръба СВТ 3x2,5мм2	л.м	340.00	5.32	1 808.80
3	Доставка и полагане на кабели в тръба СВТ 3x1,5мм2	л.м	85.00	4.87	413.95
4	Доставка и монтаж на гоф.усилена PVC тръба Ф50	л.м	325.00	3.20	1 040.00
5	Направа на изкоп 0,8/0,4м със поставяне на сигнална PVC лента, зариване и трамбоване	л.м	295.00	17.10	5 044.50
6	Доставка и монтаж на шина 40/4мм	л.м	10.00	12.30	123.00
7	Доставка и монтаж на заземително устройство от 1бр.кола ст.поц.профил L63/63/6, дължина 1,5м	бр	6.00	152.30	913.80
8	Доставка и монтаж на мет тръба Ф100		2.00	98.20	196.40
9	Оборудване на излаз в тобло РТ1.1 по ел.схема	бр	1.00	523.01	523.01
10	Измерване на преходното съпротивление на зазем.устройства от лицензирана лаборатория	бр	6.00	89.00	534.00

КРАЙНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	77 600.00
ДДС 20%:	15 520.00
КРАЙНА СТОЙНОСТ С ДДС:	93 120.00

Съставил: ланд. арх. Сава Караманолов	
Съгласувал изпълнител: Янко Шумков	
Съгласувал възложител: Георги Димов	